WINDSOR



ระบบประตูหน้าต่างวินด์เซอร์ รุ่น เรดดี้

WINDSOR Windows & Doors System

READY

ประตูหน้าต่างไวนิลสำเร็จรูป

คุณภาพระดับสั่งตัด



มั่นใจ ทนแดด ทนฝน... 10 ปีก็ยังสวย

เหนือกว่าด้วยไวนิลสูตรพิเศษ เพื่อการใช้งานในสภาพอากาศร้อนชื้นจัดของไทยโดยเฉพาะ

ไวนิล... อยู่รอบๆ ตัวคุณ


รู้หรือไม่...ไวนิลเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายกับทุกวงการ โดยถูกใช้ในวงการก่อสร้างกว่า 70% เพราะมีคุณสมบัติด้านความทนทาน และในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์การบินและอวกาศ

ทุกบาน ทุกบ้าน... ต้องเป็นไวนิล


เรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้... ประตูหน้าต่างไวนิลได้รับความนิยมในทวีปยุโรปและอเมริกานานกว่า 60 ปี เนื่องจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการประหยัดพลังงานสูงสุดให้กับอาคาร

เพราะภูมิอากาศร้อนชื้นจัด ไม่เหมือนที่ใดในโลก...เรารู้ดี

เราจึงพัฒนา WINDSOR Advance Vinyl ไวนิลสูตรพิเศษ ที่เหมาะที่สุดกับภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย และมองไกลถึงการใช้งานในอนาคต

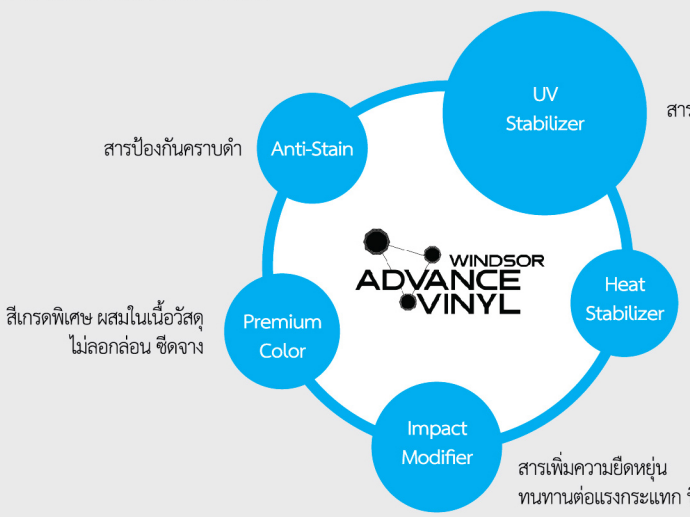



ไร้กังวลเรื่องปัญหาการเหลืองกรอบ ซีดจางของไวนิล เพราะผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน เทียบเท่าการใช้งาน 10 ปี

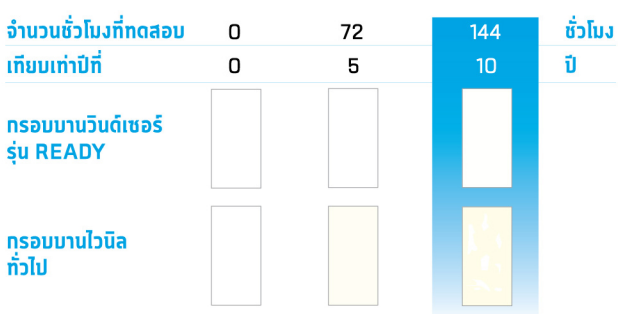

ทดสอบแล้วว่า...

การเปลี่ยนแปลงสีของ WINDSOR Advance Vinyl เทียบเท่าระยะเวลาการใช้งาน 10 ปี มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำมาก (ค่า Delta E < 3) ซึ่งตาเปล่าไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้





อัตราการเปลี่ยนแปลงของสี จากการทดสอบโดยเครื่องเร่งสภาวะ

โดยจำลองสภาวะอากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูงของประเทศไทย ผ่านการฉายแสงด้วยหลอด UV 8 ชั่วโมงและใช้ระบบควบแน่นให้เกิดหยดน้ำขึ้นบนชิ้นงาน 4 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส


WINDSOR

แม้หน้าฝน...ก็ **สบายใจ** ไม่รั่วซึม

ออกแบบให้มีระบบ Anti-Leak ป้องกันน้ำรั่วซึม

Fusion Corner Welding


กรอบบานและวงกบที่ผ่านการเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแนบสนิท



กรอบบานและวงกบไวนิลวินด์เซอร์ เชื่อมมุมเป็นเนื้อเดียวกัน ไร้ช่องว่างให้น้ำรั่วซึม

Water Prevention Frame Design

สันรางสูง ป้องกันน้ำไหลเข้ารางด้านใน

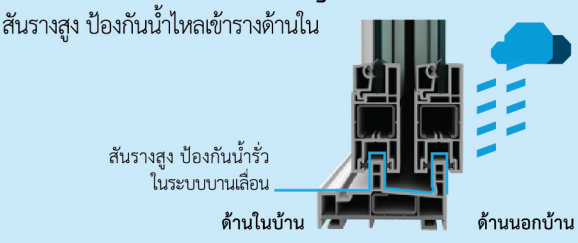



รูระบายน้ำขนาดใหญ่ ป้องกันน้ำล้นราง


Double Seal

เสริมแนวขอบยาง EPDM 2 ชั้น
รอบกรอบบานและวงกบ
และตามแนวขอบกระจกอย่างแนบสนิท
เพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำ




แข็งแรง ปลอดภัย **อุ่นใจ** หายห่วง

เพิ่มความแข็งแรงด้วยเหล็กเสริมแรง ไร้สนิม (Galvanized Reinforcement Steel)




เสริมความแข็งแรงตลอดแนววงกบและกรอบบานด้วยเหล็กเสริมแรง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

ระบบล็อคที่แข็งแรงปลอดภัย ยากต่อการงัดแงะ



เขี้ยวล็อคที่แน่นหนา



อุปกรณ์กันการยกบาน

เหล็กเสริมแรง และอุปกรณ์ที่เป็นโลหะทุกชิ้นผ่านการทดสอบการเกิดสนิม ตามมาตรฐานสากล BS EN 1670


ภาพถ่ายจากสถานที่จริง






ถูกใจ ให้ครบ พร้อมติดตั้งได้ทันที

รูปแบบบานหลากหลายครบทั้งหลัง พร้อมมุ้งกันแมลงคุณภาพ และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดสำหรับการติดตั้งตามมาตรฐาน

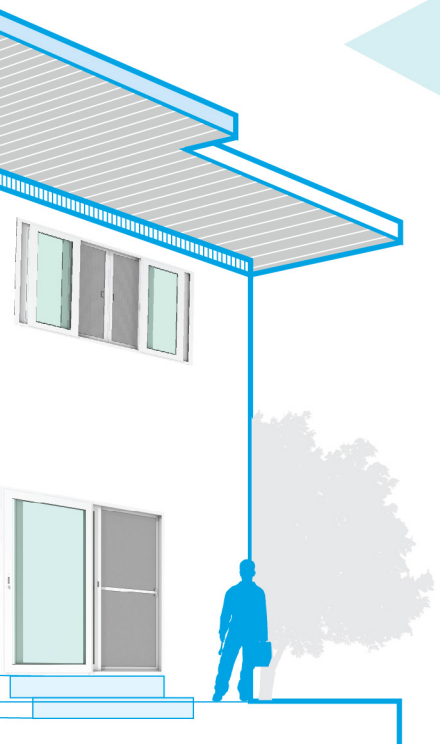

8 รูปแบบและขนาดมาตรฐานครบทั้งหลัง



หน้าต่างบานกระทุ้ง
พร้อมมุ้งกันแมลง
0.60 x 0.50 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
0.61 x 0.51 m.)



หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวซ้าย
พร้อมมุ้งกันแมลง
0.60 x 1.10 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
0.61 x 1.11 m.)




หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
พร้อมมุ้งกันแมลง
1.00 x 1.10 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
1.01 x 1.11 m.)




หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
พร้อมมุ้งกันแมลง
1.20 x 1.10 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
1.21 x 1.11 m.)



หน้าต่างบานเลื่อนสลับ
พร้อมมุ้งกันแมลง
1.80 x 1.10 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
1.81 x 1.11 m.)



หน้าต่างบานเลื่อนพาโนรามา
พร้อมมุ้งกันแมลง
1.80 x 1.10 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
1.81 x 1.11 m.)



หน้าต่างบานเลื่อน 4
พร้อมมุ้งกันแมลง
2.40 x 1.10 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
2.41 x 1.11 m.)



ประตูบานเลื่อนสลับ พร้อมมุ้งกันแมลง
2.00 x 2.02 m.
(ขนาดช่องปูนสำหรับติดตั้ง
2.01 x 2.03 m.)

COLOR Glorious White : สีขาว

อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดภายในแพ็ค



โฟมเส้น



ปลั๊กอุดรูติดตั้ง



ลิ่มพลาสติก



ฝาปิดรูระบายน้ำ



สกรูหัวเห็ด



มือจับมุ้งกันแมลง



พุกพลาสติก



สกรูยึดมือจับ
มุ้งกันแมลง


แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ติดตั้งจากวินด์เซอร์ เพื่อการติดตั้งตรงตามมาตรฐาน

ติดตั้งรวดเร็ว 4 ขั้นตอนจบ

1 ตั้งระดับ



แบ่งครึ่งช่องเปิด




แบ่งครึ่งสินค้า

- ให้แบ่งครึ่งความกว้างและความสูง ทั้งสินค้าและช่องเปิด
- ยกสินค้าเข้าไปในช่องเปิด โดยให้ฝั่งที่มีรูระบายน้ำอยู่ด้านล่างฝั่งนอกบ้านเสมอ


2 จัดตำแหน่ง

หนุนลิ่มบริเวณมุมของสินค้าให้แนวกึ่งกลาง ตรงกัน และเจาะปูนพร้อมยึดสกรูตามรูติดตั้งสินค้า



3 ปรับระดับ

หนุนลิ่มทุกรูติดตั้ง ทั้งด้านนอกและด้านในบ้านเพื่อปรับระดับสินค้า และจัดแนวให้ตรงก่อนขันสกรูให้แน่น



4 เก็บงาน

ติดตั้งปลั๊กอุดบริเวณรูติดตั้ง ตัดลิ่ม ใส่โฟมเส้น และยาแนวอะคริลิค เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม



คำเตือน:

1. สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีในรูปตัวอย่างเนื่องจากระบบการพิมพ์
2. ควรขนส่ง และจัดเก็บสินค้าตามที่ระบุบนฉลากสินค้า
3. ควรศึกษาคู่มือติดตั้งสินค้าฉบับสมบูรณ์ก่อนการติดตั้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท หรือติดตั้งไม่ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Call center 02 555 0333 | www.windsor.co.th | windsorpage